

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 03/03/2023	BDI: 25,22%
OBRA:	REFORMA DA EMF GENÉROSA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	M2
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	CRSE:	202/04
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-100, SANTANA DO CARREI	SEINFRA:	0871 COM DESONERACAO 60,95%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARREI - CE	SEINFRA:	202/10 COM DESONERACAO 69,95%
		SEINFRA:	COMPONENES PROPRIAS 0,00%

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				21,7930

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,5500
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	35,8300
TOTAL MATERIAL:				47,2980
VALOR:				69,479

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	14,9544
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	11,1900
TOTAL MAO DE OBRA:				26,1894

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,5200
16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	26,2040
TOTAL MATERIAL:				37,3240
VALOR:				63,47

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	4,1540
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	3,1100
TOTAL MAO DE OBRA:				7,2640

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16000000	2,6900
TOTAL MATERIAL:				9,4568
VALOR:				7,72

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				21,7930

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	315,1300
TOTAL MATERIAL:				6,3826
VALOR:				28,17

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-39
Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

Página: 9

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
Cícero George Quipino Araújo Sousa
S.S. - Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 03/03/2023	BDI: 25,22%
OBRA:	REFORMA DA EMF GENÉROSA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	M2
DESCRIÇÃO:	PLANTUA ORÇAMENTÁRIA	CRSE:	202/04
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-100, SANTANA DO CARREI	SEINFRA:	0871 COM DESONERACAO 60,95%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARREI - CE	SEINFRA:	202/10 COM DESONERACAO 69,95%
		SEINFRA:	COMPONENES PROPRIAS 0,00%

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				31,4400

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,8300
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,4200
11249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	4,1200
TOTAL MATERIAL:				3,7242
VALOR:				34,27

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700
10498 CARPANTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	27,7700
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:				181,6200

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01050000	50,6300
10239 BATENTE DE FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	123,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6500
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4200
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,5000
11455 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5000
11640 GUARNIÇÃO FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INT.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,6800
11650 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7900
11724 PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,6600
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	10,4000
TOTAL MATERIAL:				591,2287
VALOR:				692,95

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10239 BATENTE DE FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	123,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6500
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4200
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,5000
11455 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5000
11640 GUARNIÇÃO FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INT.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,6800
11650 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7900
11724 PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,6600
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	10,4000
TOTAL MATERIAL:				591,2287
VALOR:				692,95

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10239 BATENTE DE FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	123,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6500
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4200
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,5000
11455 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5000
11640 GUARNIÇÃO FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INT.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,6800
11650 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7900
11724 PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,6600
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	10,4000
TOTAL MATERIAL:				591,2287
VALOR:				692,95

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10239 BATENTE DE FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	123,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6500
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4200
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,5000
11455 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5000
11640 GUARNIÇÃO FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INT.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,6800
11650 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7900
11724 PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,6600
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	10,4000
TOTAL MATERIAL:				591,2287
VALOR:				692,95

MATERIAL	UNID	QTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10239 BATENTE DE FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	SEINFRA	UN	1,00000000	123,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6500
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,4200
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,5000
11455 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5000
11640 GUARNIÇÃO FERROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA INT.	SEINFRA	UN	2,00000000	32,6800
11650 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2000
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,7900
11724 PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,6600
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	10,4000
TOTAL MATERIAL:				591,2287
VALOR:				692,95

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-39
Rua José Nogueira de Melo N° 1028, Bairro N. Sta. do Carmo
Caririaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

FL 240

R. M. DE SANTANA

Marcel Medeiros Fontenele
ENGA CIVIL - CREA/CE 38614/D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
 DATA: 03/02/2022
 BDI: 25,22%

PLANO ORÇAMENTÁRIO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 07/2021

DESCRIÇÃO: R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARRI
 LOCAL: R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARRI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARRI - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 11,08% 82,74% 6,18% 0,00% 0,00%

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	9,8881	165,881
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	11,0381	229,281
TOTAL MÃO DE OBRA:				395,162

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	13,9900	13,9900	193,900
TOTAL MATERIAL:				193,900
VALOR:				589,062

7.14. CAT92 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	9,8881	165,881
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	11,0381	229,281
TOTAL MÃO DE OBRA:				395,162

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4X12" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,3500	2,3500	5,525
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4X12" PT. 3 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	0,7700	0,7700	5,926
19108 TOMADA 2P+T 10A-250V (AFENIS MÓDULO)	UN	3,2500	6,5000	21,025
TOTAL MATERIAL:				32,476
VALOR:				427,638

7.16. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	9,8881	165,881
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	11,0381	229,281
TOTAL MÃO DE OBRA:				395,162

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	6,3200	6,3200	40,046
TOTAL MATERIAL:				40,046
VALOR:				435,208

7.16. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	9,8881	165,881
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	11,0381	229,281
TOTAL MÃO DE OBRA:				395,162

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 5MM2	M	18,8900	55,6700	1,051
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRO	UN	38,7200	38,7200	1,494
10441 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,9400	1,9400	3,880
12382 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	28,0500	28,0500	784,350
TOTAL MATERIAL:				808,675
VALOR:				1,234,637

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.699/0001-88
 Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98651087

Cicero George Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
 DATA: 03/02/2022
 BDI: 25,22%

PLANO ORÇAMENTÁRIO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 DATA: 07/2021

DESCRIÇÃO: R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARRI
 LOCAL: R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARRI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARRI - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 11,08% 82,74% 6,18% 0,00% 0,00%

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,7700	9,8881	165,881
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	11,0381	229,281
TOTAL MÃO DE OBRA:				395,162

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletrocista	h	1,00000000	13,89	13,89
1061115 Servente de obras	h	1,00000000	10,55	10,55
TOTAL MÃO DE OBRA:				24,44

7.17. S12871 - Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar (un)

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
115685 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	19,28	19,28	371,726
115693 Lâmpada fluorescente eletrônica PL 11W/127 (compacta integrada)	un	7,49	7,49	55,897
TOTAL MATERIAL:				427,623

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10562 Encargos Complementares - Eletrocista	h	2,30	2,30	5,29
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	2,39	2,39	5,69
TOTAL SERVIÇO:				10,98
VALOR:				438,603

7.18. S12862 - Luminária com lâmpada led-tubular bivolt 1820 w, base g13 (un)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletrocista	h	13,99	13,99	195,481
1061115 Servente de obras	h	10,55	10,55	111,525
TOTAL MÃO DE OBRA:				307,006

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103997S Lâmpada led tubular bivolt 1820 w, base g13	un	12,87	12,87	165,517
101943 Luminária (caba) p/ lâmpada fluorescente 1 x 40 tubular LED 18w a 20w	un	17,39	17,39	302,382
TOTAL MATERIAL:				467,904

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10562 Encargos Complementares - Eletrocista	h	2,30	2,30	5,29
S10549 Encargos Complementares - Servente	h	2,39	2,39	5,69
S07882 Suposta (resistência) p/ lâmpada fluorescente	un	4,01	8,02	32,082
TOTAL SERVIÇO:				13,001
VALOR:				607,911

7.19. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MÃO DE OBRA	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	16,7700	10,0520	168,569
12312 ELETRICISTA	H	20,7700	12,4690	258,713
TOTAL MÃO DE OBRA:				427,282

MATERIAL	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10385 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00000000	85,2100	85,2100
TOTAL MATERIAL:				85,2100
VALOR:				512,492

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.699/0001-88
 Rua José Nogueira de Melo Nº1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98651087

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGEº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP: 000174260-0

SISTEMA DE CUSTOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 03/02/2022		BDI: 25,22%	
OBRA:	REFORMA DA EMF. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	86,2100
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	ORSE:	SEINFRA	ORSE:	071	VALOR:	108,73
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	071 COM RESERVAÇÃO	VALOR:	11,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	20110 COM RESERVAÇÃO	VALOR:	83,56%
		COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	COMPENSAÇÃO PRÓPRIAS	VALOR:	4,35%
		COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	COMPENSAÇÃO PRÓPRIAS	VALOR:	0,00%

TOTAL MATERIAL:	86,2100
VALOR:	108,73

7.20. COMP-29056829 - LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 60W (UN)		UNID:		QUANT:		VALOR:	
MÃO DE OBRA		UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	18,45
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,10000000	VALOR:	20,77
12312	ELETRICISTA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,10000000	VALOR:	22,55
TOTAL MÃO DE OBRA:						41,30	

MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
100093891	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 60 W	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	43,56
TOTAL MATERIAL:						43,56	
TOTAL MATERIAL:						84,86	

7.21. C1847 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID:		QUANT:		VALOR:	
MÃO DE OBRA		UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	50,3100
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	15,7700
12312	ELETRICISTA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	20,7700
12543	SERVELENTE	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:						50,3100	

MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10356	CABO ISOLADO PVC 780V 2,5 MM2	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	12,00000000	VALOR:	1,4700
10419	CAIXA ESTAMPADA 3'X3", 4'X2", 4'X4", CHAPA 18	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	1,3200
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMFA PARA: 100X100X80MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	7,6600
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 94°	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	1,5200
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	0,10000000	VALOR:	7,1300
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	7,8600
11105	ESPELHO 2'X2' OU 3'X3'	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	1,9600
11181	FITA ISOLANTE	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	1,8600
11692	INTERRUPTOR 2 TECAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	16,7200
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	1,3200
TOTAL MATERIAL:						56,6900	
TOTAL MATERIAL:						210,10	

8.1. C1180 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID:		QUANT:		VALOR:	
MÃO DE OBRA		UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	60,3100
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	16,7700
12320	ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	20,3200
12543	SERVELENTE	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:						58,6700	

MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10108	AREIA GROSSA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	0,00400000	VALOR:	55,0400
10441	CAL HIDRATADA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	0,5300
TOTAL MATERIAL:						55,5700	
TOTAL MATERIAL:						114,2400	

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-89
 Rua. José Nogueira do Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cauapeçu - CE - FONE: 89 9 99651087.

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 C.P.E. 034.926.773-12

SISTEMA DE CUSTOS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 03/02/2022		BDI: 25,22%	
OBRA:	REFORMA DA EMF. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	1,2600
DESCRIÇÃO:	PLANTIA ORÇAMENTÁRIA	ORSE:	SEINFRA	ORSE:	071	VALOR:	2,0800
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	071 COM RESERVAÇÃO	VALOR:	11,06%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	20110 COM RESERVAÇÃO	VALOR:	83,56%
		COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	COMPENSAÇÃO PRÓPRIAS	VALOR:	4,35%
		COMPOSIÇÃO:	SEINFRA	COMPOSIÇÃO:	COMPENSAÇÃO PRÓPRIAS	VALOR:	0,00%

MÃO DE OBRA		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10042	AJUDANTE DE ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	16,7700
12320	ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	20,3200
12543	SERVELENTE	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:						50,3100	


MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10108	AREIA GROSSA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	0,00350000	VALOR:	56,0400
10441	CAL HIDRATADA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	2,0750
10965	CIMENTO PORTLAND	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	0,4200
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 28MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	0,4600
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	4,00000000	VALOR:	5,2600
11268	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	3,7400
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	1,1600
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	2,2200
11973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	2,5000
12200	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (8/4)	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,20000000	VALOR:	2,6880
12201	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1")	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	5,00000000	VALOR:	25,1500
TOTAL MATERIAL:						86,0591	
TOTAL MATERIAL:						182,45	

8.2. C1848 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)		UNID:		QUANT:		VALOR:	
MÃO DE OBRA		UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	50,3100
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	16,7700
12320	ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	3,00000000	VALOR:	20,3200
12543	SERVELENTE	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:						50,3100	

MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10108	AREIA GROSSA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	0,00350000	VALOR:	56,0400
10441	CAL HIDRATADA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	2,0750
10965	CIMENTO PORTLAND	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,50000000	VALOR:	0,4200
10884	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 28MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	0,4600
10885	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	4,00000000	VALOR:	5,2600
11268	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	3,7400
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	1,1600
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	2,2200
11973	TE PVC SOLDADAVEL 32MM	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	2,5000
12200	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 25MM (8/4)	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,20000000	VALOR:	2,6880
12201	TUBO PVC SOLDADAVEL DE 32MM (1")	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	5,00000000	VALOR:	25,1500
TOTAL MATERIAL:						86,0591	
TOTAL MATERIAL:						182,45	

8.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)		UNID:		QUANT:		VALOR:	
MÃO DE OBRA		UNID:	UN	QUANT:	1	VALOR:	296,8600
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	16,7700
12320	ENCANADOR	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	2,00000000	VALOR:	20,3200
TOTAL MÃO DE OBRA:						37,4100	

MATERIAL		UNID:		QUANT:		VALOR:	
10071	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	236,8600
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	157,1100
11091	ENGATE CHOMADO	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	13,2800
11160	FITA DE VEDAÇÃO	COEFICIENTE:	SEINFRA	COEFICIENTE:	1,00000000	VALOR:	0,1176
TOTAL MATERIAL:						407,3600	
TOTAL MATERIAL:						784,1800	

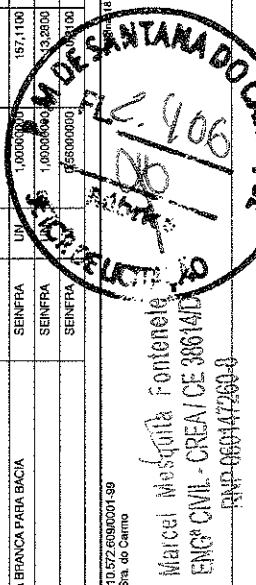

Márcia Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D-10
 RND: 060147260-0

GT Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.698/0001-89
 Rua. José Nogueira do Melo N° 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Cauapeçu - CE - FONE: 89 9 99651087.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	REFORMA DA BINF GERENÇA AMELIA DA CRUZ	DATA:	03/03/2022	BDI:	25,23%	OBRA:	REFORMA DA BINF GERENÇA AMELIA DA CRUZ	DATA:	03/03/2022	BDI:	25,23%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	20,20M	QUANT:	11,00%	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	20,20M	QUANT:	11,00%
LOCAL:	R. OZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	SEINFRA:	027 - COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,78%	LOCAL:	R. OZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	SEINFRA:	027 - COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA:	202116 COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,49%	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA:	202116 COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,49%
		SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR:	0,00%			SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR:	0,00%

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,50000000		20,7700	10,3850
TOTAL MÃO DE OBRA:					10,3850

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000		16,7700	4,1925
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,5005

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRILHA BRANCA	UN	1,00000000		6,9400	6,9400
TOTAL MATERIAL:					6,9400
TOTAL MÃO DE OBRA:					43,19

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,00000000		16,7700	50,3100
12312 ELETRICISTA	H	3,00000000		20,7700	62,3100
12543 SERVENTE	H	2,50000000		15,6500	39,3750
TOTAL MÃO DE OBRA:					151,9950

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 50V 2,5 MM2	M	12,00000000		1,4700	17,6400
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4", 4"X4 - CHAPA 18	UN	1,00000000		1,3000	1,3000
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA CTAMPA PARA 100X100X80MM	UN	1,00000000		7,6600	7,6600
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORRUTO DE 3/4"	UN	1,00000000		1,5000	1,5000
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	0,10000000		7,1300	0,7130
11075 ELETRORRUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000		2,6300	7,8900
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,00000000		1,9600	1,9600
11181 FITA ISOLANTE	M	3,00000000		0,6200	1,8600
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 3POS	UN	1,00000000		16,7200	16,7200
11469 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRORRUTO 84"	UN	2,00000000		0,6600	1,3200
TOTAL MATERIAL:					58,9300
TOTAL MÃO DE OBRA:					210,10

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11350 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN	1,00000000		2,057,8100	2,057,8100
TOTAL MATERIAL:					2,057,8100
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,071,9100

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,50000000		16,7700	8,3850
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,6930

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
OBRA:	REFORMA DA BINF GERENÇA AMELIA DA CRUZ	DATA:	03/03/2022	BDI:	25,23%	OBRA:	REFORMA DA BINF GERENÇA AMELIA DA CRUZ	DATA:	03/03/2022	BDI:	25,23%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	20,20M	QUANT:	11,00%	DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	UNID:	20,20M	QUANT:	11,00%
LOCAL:	R. OZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	SEINFRA:	027 - COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,78%	LOCAL:	R. OZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	SEINFRA:	027 - COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA:	202116 COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,49%	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA:	202116 COM DESEMBOLAMENTO	VALOR:	47,49%
		SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR:	0,00%			SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	VALOR:	0,00%

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000		16,7700	4,1925
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,5005

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000		0,4100	0,1025
11480 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000		9,0000	1,0800
12386 TINTA LATEX	L	0,17000000		15,9400	2,7098
TOTAL MATERIAL:					3,8923
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,08

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,50000000		16,7700	8,3850
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,6930


MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGLARAZ MINERAL	L	0,05000000		12,8900	0,6445
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,25000000		0,4100	0,1025
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,13000000		8,5300	1,0716
12097 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000		18,4400	3,1348
TOTAL MATERIAL:					4,9528
TOTAL MÃO DE OBRA:					19,43

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12385 PINTOR	H	0,20000000		20,7700	4,1540
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,1540

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	KG	0,20000000		0,8800	0,2880
TOTAL MATERIAL:					0,2880
TOTAL MÃO DE OBRA:					4,41

MÃO DE OBRA	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,50000000		16,7700	8,3850
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,6930

MATERIAL	UNID	QUANT	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,50000000		16,7700	8,3850
12395 PINTOR	H	0,40000000		20,7700	8,3080
TOTAL MÃO DE OBRA:					16,6930



67 Construções e Serviços Eireli EPP - CNPJ: 10.572.030/0001-59
 Rua: Paredão, 100 - Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauapeva - CE - FONE: 99 9.86691057.

P.M. DE SANTANA DO CARIRI
 FL. 2.102
 Adriana

67 Construções e Serviços Eireli EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sôcio Administrador
 RNP: 060147260-8

67 Construções e Serviços Eireli EPP - CNPJ: 10.572.030/0001-59
 Rua: Paredão, 100 - Bairro N. Sta. do Carmo
 Cauapeva - CE - FONE: 99 9.86691057.

Página: 21

Página: 22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 10/03/2022	BDI: 22,22%
OBRA:	REFORMA DA EMF GERENÇA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	0,00000000
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PREÇO UNITÁRIO:	0,00000000
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-191, SANTANA DO CARIRI	TOTAL:	0,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE		

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	18,7400
H189	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	9,5100
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	0,40000000	0,1600
TOTAL MATERIAL:				4,8149
VALOR:				19,09

10.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MÃO DE OBRA:				30,0320	

10.5. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,8300	0,3857
MATERIAL	SEINFRA	L	0,18000000	19,7400	2,9884
MATERIAL	SEINFRA	UN	0,30000000	1,2700	0,3810
MATERIAL	SEINFRA	L	0,12000000	16,9400	2,0328
TOTAL MATERIAL:				5,7859	
VALOR:				35,63	

11.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,07500000	25,2000	1,9137
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,00500000	36,3100	0,1816
TOTAL MÃO DE OBRA:				2,0953	

11.1. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	M3	0,05800000	50,6300	2,9758
MATERIAL	SEINFRA	M3	0,06850000	45,3500	0,2548
MATERIAL	SEINFRA	UN	51,00000000	0,4200	21,4200
TOTAL MATERIAL:				24,6906	
VALOR:				32,45	

11.2. C3440 - BANCO EM "U" ENCOSTO PADRÃO (M)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,50000000	15,9500	7,7750
TOTAL MÃO DE OBRA:				18,1600	

11.2. C3440 - BANCO EM "U" ENCOSTO PADRÃO (M)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	98,1200	98,1200
TOTAL MATERIAL:				98,1200	

GT Construções e Serviços Eireli - EPP CNPJ: 10.572.639/0001-49
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Página: 23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 10/03/2022	BDI: 22,22%
OBRA:	REFORMA DA EMF GERENÇA AMÉLIA DA CRUZ	UNID:	0,00000000
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PREÇO UNITÁRIO:	0,00000000
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-191, SANTANA DO CARIRI	TOTAL:	0,00000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE		

SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19cm	M2	0,60000000	59,6700
C0076	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	1,25000000	5,7400
C0082	CHAPIÇO MECÂNICO DE ADORO	M2	1,25000000	16,0500
C1812	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E	M2	1,25000000	29,9900
C2784	ARVORE ORNAMENTAL	M3	0,09000000	41,2100
TOTAL MATERIAL:				124,7700
VALOR:				240,36

11.3. C0239 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M. EXCETO PALMÁCEAS (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,58300000	18,9500	11,0479
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:				11,0479	

11.3. C0239 - ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M. EXCETO PALMÁCEAS (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2600	28,2600
TOTAL MATERIAL:				28,2600	
VALOR:				39,30	


11.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,16860000	18,8600	3,1859
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL MÃO DE OBRA:				3,1859	

11.4. C0112 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL - C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	25,2000	25,2000
TOTAL MATERIAL:				25,2000	
VALOR:				29,41	

12.1. C1389 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,40000000	15,7700	6,7080
MÃO DE OBRA	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
TOTAL MÃO DE OBRA:				14,8360	

12.1. C1389 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	481,2500	481,2500
MATERIAL	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5400	1,0800
TOTAL MATERIAL:				482,3300	
VALOR:				497,17	

GT Construções e Serviços Eireli - EPP CNPJ: 10.572.639/0001-49
 Rua José Nogueira de Melo N° 1026, Bairro N. Sta. do Carmo
 Caucaia - CE - FONE: 88 9 98651097.
 Página: 24



Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP-060147200-9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA ENF. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: R. ORZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE

DATA: 03/03/2023
 BDI: 25,23%
 VENDA: 11,06% 89,78% 07/02/21
 SERVIÇO: 0271 COM OBRERAÇÃO 83,56% 47,76% 05/02/21
 SINAPI: 202110 COM OBRERAÇÃO 83,56% 47,48% 11/03/21
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0,00%

12.5. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	20,7700		1,6616
12543 SERVENTE	H	0,04000000	15,5500		0,6220
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,2836
MATERIAL:					
11882 SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M	1,00000000	38,9400		38,9400
TOTAL MATERIAL:					38,9400
TOTAL SERVIÇO:					2,2836
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,2836
VALOR:					66,51

12.4. C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.PWC (INSTALADO) (UN)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11107 ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD. PWC (INSTALADO)	UN	1,00000000	66,5100		66,5100
TOTAL MATERIAL:					66,5100
VALOR:					66,51

12.3. COMP-77464521 - PINTURA AGRÍCOLA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07480000	16,59		1,24
88284 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17950000	21,02		3,77
TOTAL SERVIÇO:					5,01
VALOR:					23,66

12.6. S02387 - Quadro escolar em fôrma branca com moldura (m2)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012435 Camplado de formas	H	3,00000000	13,99		41,97
1047835 Pintor	H	1,50000000	13,99		20,99
TOTAL SERVIÇO:					62,96
VALOR:					43,16

12.7. COMP-52763323 - CAIXA DE DRENAGEM DE 1,20 X 1,20M DE ALVENARIA DE 0,20M DE ESPESURA, COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO DE 0,60 X 0,60 (UN)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	0,44800000	57,14		25,60
TOTAL MATERIAL:					25,60
VALOR:					268,10

12.8. 102614 - Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,60m (un)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	3,86000000	93,57		314,40
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	19,53000000	10,95		218,43
C0842 CONCRETO FVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,19120000	330,23		64,86
C1286 ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,69000000	45,55		77,00
C1437 GRELHA DE FERRO P/CAIALETAS	M2	0,36000000	186,69		70,81
TOTAL MATERIAL:					746,50
VALOR:					771,10

12.9. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105278 CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CH)	H	0,24000000	39,0100		9,3624
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,3624
TOTAL SERVIÇO:					11,1960
VALOR:					1.177,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA ENF. GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ
 DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 LOCAL: R. ORZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE

DATA: 03/03/2023
 BDI: 25,23%
 VENDA: 11,06% 89,78% 07/02/21
 SERVIÇO: 0271 COM OBRERAÇÃO 83,56% 47,76% 05/02/21
 SINAPI: 202110 COM OBRERAÇÃO 83,56% 47,48% 11/03/21
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0,00%

12.1. 106111S - Servente de obras

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106111S Servente de obras	H	2,50000000	10,55		26,38
TOTAL MÃO DE OBRA:					26,38
VALOR:					89,24

12.2. COMP-52763323 - CAIXA DE DRENAGEM DE 1,20 X 1,20M DE ALVENARIA DE 0,20M DE ESPESURA, COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO DE 0,60 X 0,60 (UN)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10591 Encargos Complementares - Capelheiro	H	3,00000000	2,35		7,05
S10553 Encargos Complementares - Pintor	H	1,50000000	2,46		3,69
S10549 Encargos Complementares - Servente	H	2,50000000	2,36		5,98
TOTAL SERVIÇO:					16,72
VALOR:					268,10

12.3. COMP-52763323 - CAIXA DE DRENAGEM DE 1,20 X 1,20M DE ALVENARIA DE 0,20M DE ESPESURA, COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO DE 0,60 X 0,60 (UN)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101336S Chapa de laminado melamínico, liso brilhante, de 1,25 x 3,05 m, e = 0,8 mm	m2	1,05000000	26,87		28,00
101339S Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico	kg	0,10000000	26,74		2,67
106832 Compensado revestido 20mm - Madeira ou similar	m2	1,21000000	34,75		42,05
103767S Lixa em folha para pande ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,60000000	0,32		0,19
101623 Medida de madeira 10 x 1,5 cm	m	4,00000000	19,03		76,12
105075 Frego de aço polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,20000000	14,34		2,87
102424 Verniz poliuretano	l	0,50000000	20,26		10,13
TOTAL MATERIAL:					162,94
VALOR:					268,10

12.4. C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD.PWC (INSTALADO) (UN)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11107 ESPELHO TIPO CRISMETAL MOD. PWC (INSTALADO)	UN	1,00000000	66,5100		66,5100
TOTAL MATERIAL:					66,5100
VALOR:					66,51

12.5. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	0,00000000	20,7700		1,6616
12543 SERVENTE	H	0,04000000	15,5500		0,6220
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,2836
MATERIAL:					
11882 SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M	1,00000000	38,9400		38,9400
TOTAL MATERIAL:					38,9400
TOTAL SERVIÇO:					2,2836
TOTAL MÃO DE OBRA:					2,2836
VALOR:					66,51

12.6. S02387 - Quadro escolar em fôrma branca com moldura (m2)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1012435 Camplado de formas	H	3,00000000	13,99		41,97
1047835 Pintor	H	1,50000000	13,99		20,99
TOTAL SERVIÇO:					62,96
VALOR:					43,16

12.7. COMP-52763323 - CAIXA DE DRENAGEM DE 1,20 X 1,20M DE ALVENARIA DE 0,20M DE ESPESURA, COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO DE 0,60 X 0,60 (UN)


SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	0,44800000	57,14		25,60
TOTAL MATERIAL:					25,60
VALOR:					268,10

12.8. 102614 - Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,60m (un)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	3,86000000	93,57		314,40
C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	19,53000000	10,95		218,43
C0842 CONCRETO FVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,19120000	330,23		64,86
C1286 ESCAVACÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,69000000	45,55		77,00
C1437 GRELHA DE FERRO P/CAIALETAS	M2	0,36000000	186,69		70,81
TOTAL MATERIAL:					746,50
VALOR:					771,10

12.9. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

SERVIÇO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105278 CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CH)	H	0,24000000	39,0100		9,3624
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,3624
TOTAL SERVIÇO:					11,1960
VALOR:					1.177,21



57 Construções e Serviços Eireli
 Rua José Regeneração de Melo N. 1028, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carnaíba - CE - FONE: 88 9 86851097.

Marcel Mesquita Fontenele
 ENCS CIVIL - CREN/CE 386140
 RNP: 050147200-0

57 Construções e Serviços Eireli
 Cicero George Quirino Araújo Souto
 Sócio-Administrador
 CNPJ: 05.043.008/0001-10



Maicel Mesquita Pontenele
 ENGRº CIVIL - CREA / CE. 38614/D
 RNP 060147260-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA EMEF GENÉRICA AMÉLIA DA CRUZ DATA: 09/03/2023 RDI: 25,22%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTARIA ORÇ: 202004 111,00% 89,75% 07/02/1

LOCAL: R. ONZE DE JANEIRO, 124-100, SANTANA DO CARIRI SENFRA 0971 COM DESPESAS 83,85% 47,75% 08/02/1

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE SENFRA 202110 COM DESPESAS 42,46% 47,46% 11/02/1

CONEXÕES PROJEITAS 0,00% 0,00%

TOTAL MÃO DE OBRA:	11,1990
VALOR:	20,58

12.10 - C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL - EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,03700000	103,0000	3,8110
TOTAL EQUIPAMENTO:			3,8110
VALOR:			3,81

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP - CNPJ: 10.572.909/0001-59
 Rua: São João, nº 100, Bairro: Centro, Santana do Cariri - CE - FONE: 88.9.8865/087.

G7 Construções e Serviços Eireli - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12


22/1

CONSTRUCOES EIRELI		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	DATA : 03/03/2022		BDI : 25,22%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	ORSE	2021/04	111,06%	69,78%	07/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,65



BDI = 25,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
 Cleber George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.770-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

OT-Fls 23 / 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	DATA : 03/03/2022	BDI : 25,22%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	ORSE	2021/04	111,06%	69,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 080147260-8

24/1/1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	DATA : 03/03/2022		BDI : 25,22%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANA DO CARIRI	ORSE	2021/04	111,06%	69,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
TOTAL		16,41	6,11

Horista = 111,06%
Mensalista = 69,78%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.925.772-12

Márcio Mesquita Fontenele
ENGA CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

57-25/1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA EMEF GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ	DATA :	03/03/2022	BDI :	25,22%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	R. ONZE DE JANEIRO, 124-160, SANTANADO CARIRI	ORSE	2021/04	111,06%	69,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					07/2021
					05/2021
					11/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

G7 Construções e Serviços Eireli EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.026.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8

26/26/